


阀位反馈器

ITS100 普通型限位开关		外型图
特征	标准	
外壳	气候防护型 IP67, O 型圈密封	
外涂层	环氧聚酯内外防腐涂层	
环境温度	-20~+80°C	
电气接口	2- M20×1.5	
接线端子	8 个 (限位开关 6 个, 电磁阀 2 个)	
位置指示器	90° 区间, 开关两位指示	
安装支架	符合 VDI/VDE3845,NAMUR 标准	
微动开关	2-SPDT 机械微动开关	



尺寸图:

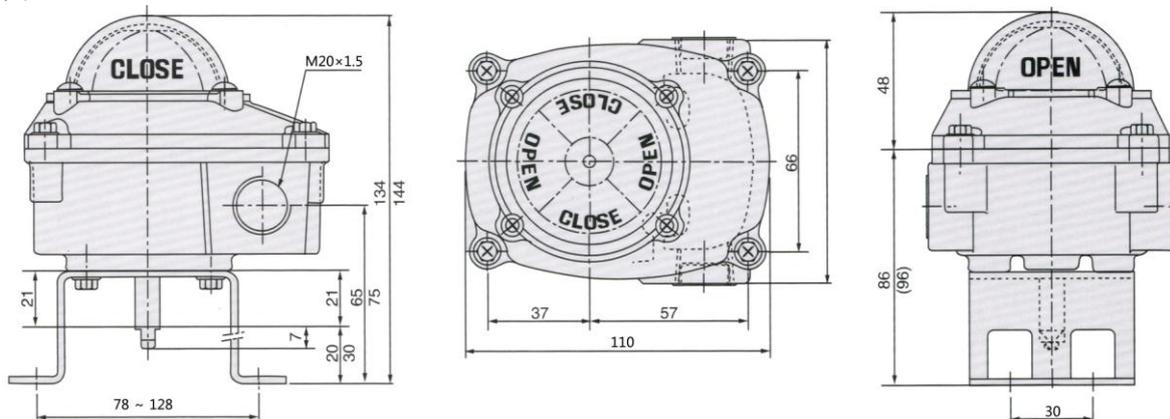

ITS300 防爆型限位开关		选项
特征	标准	
外壳	防爆防护等级 Exd II CT6 IP67, O 型圈密封	
外涂层	环氧聚酯, 内外防腐涂层	
环境温度	-20~+80°C	
电气接口	2-PF3/4", NPT3/4", PT3/4", M20×1.5	
接线端子	8 个 (限位开关 6 个, 电磁阀 2 个)	
位置指示器	圆顶指示器 0~90°	
安装支架	符合 VDI/VDE3845,NAMUR 标准	
微动开关	2-SPDT 机械式	



尺寸图:

